

BDM-Verpackungen

Vogt & Heinzelmann GbR • Kirchheimer Straße 10 • 67273 Dackenheim

Tel.: 06353-507880 • Mobil: 0170-8388224 • Email: info@bdm-verpackungen.de

Technische Daten für BVS 30x60mm Anrollverschlüsse

Material :


- Aluminium nach DIN EN 541
- Legierung EN AW – 8011A
- Härtegrad : H14
- Materialstärke : 0,23 +/-0,01 mm
- Gewicht : 4,3 +/-0,2 g
- Zugfestigkeit: 110 – 150 N/mm²
- Dichtung: Zinn-Saran, Saranex

Lackierung:

- Innen: Haftlack entsprechend Richtlinie (EG) 1907/2006, für Lebensmittelkontakt nach Richtlinie EuPiA
- Außen: Basislack, Druckfarbe, Schutzlack

Empfohlene Verarbeitungsparameter:

- Plunger Durchmesser: 27,5 mm
- Ziehtiefe: mindestens 1,6 mm – empfohlen: 1,8mm
- Kopfdruck: 1900 +/- 100 N
- Seitendruck Gewinderolle: 90-100 N
- Seitendruck Bördelrolle: 90-100 N
- Öffnungsdrehmoment: 0,8-1,8 Nm

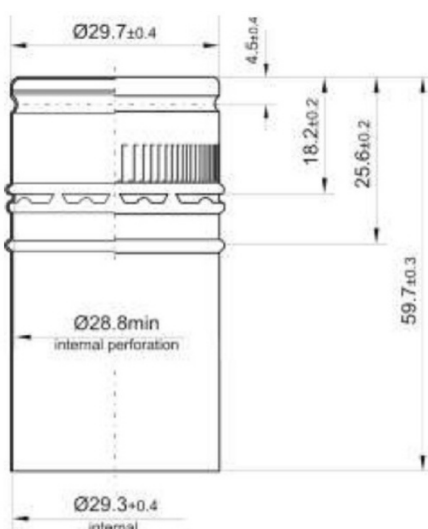

Verpackung:

- Karton (588x388x448 mm): 1.500 Verschlüsse (im PE-Beutel)
- Palette (1.200x800x1.910 mm): 16 Kartons (24.000 Verschlüsse)